



Highest Ideas Products

THE BEST SECURITY SOLUTION



4 ระบบ นิ้ว/บัตร/รหัส/ควบคุมประตู




CMI816U

Time Attendance Fingerprint Smart Solution and Smart Technology

The New Fingerprint G2 Series

อ่าน ID card ได้มากถึง 16 คัด, การแก้ไขไม่จำกัด 3 ข้อ

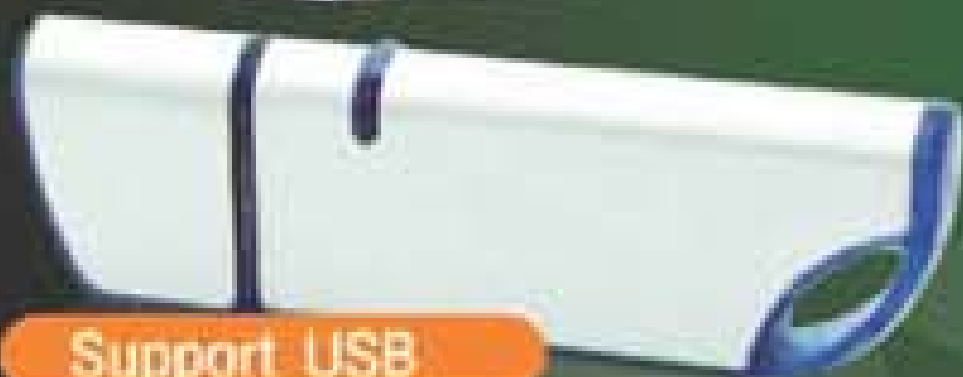

NEW

Standalone Fingerprint Time Attendance Color Screen System

CMI816U เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือเป็นรูปแบบจอสี รองรับการใช้งานได้ถึง 3,000 ลายนิ้วมือดีไซน์สวยงามและเลือกกระทัดรัด รองรับการเชื่อมต่อในระบบ network อย่างสมบูรณ์แบบ หน้าจอสีกว้าง 2.4" มองเห็นชัดเจน หัวอ่านกระจกคริสตัลกันรอยขีดข่วน มีปุ่ม Function เพื่อแจ้งสถานะการเข้างานมากกว่า 8 function สะดวกในการตั้งค่าต่างๆ

- 3,000 Fingerprint / ID Card
- 100,000 Record
- 2.4" TFT Graphic Interface
- TCP/IP, USB, U disk download
- ID Card
- Access Control






Connection Type Network Protocol TCP/IP



Smart Communication TCP/IP

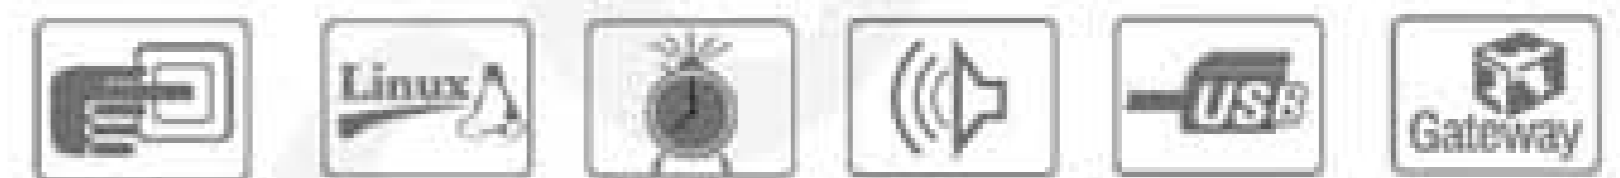

Smart Technology

1. อ่าน ID Card ได้มากถึง 18 หลัก
4 ระบบ นิ้ว/บัตร/รหัส/ควบคุมประตู


The New Fingerprint
G2 Series

2. ระบบใหม่ล่าสุดกับ Auto Update Finger Recode ป้องกันปัญหาเวลาลายนิ้วมือมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ นิ้วมือลอก นิ้วมือมีการขยายตัวตามอายุ เป็นต้น ทำให้การอ่านลายนิ้วมือครั้งต่อๆ ไป ข่ายยิ่งขึ้น



หัวอ่านกระจก รุ่นใหม่ สดทน แข็งแรง

3. หัวอ่านกระจกแบบคริสตัล กับรอยขีดข่วนเบื่งตรง พร้อมทั้งคุณภาพที่ปราศ

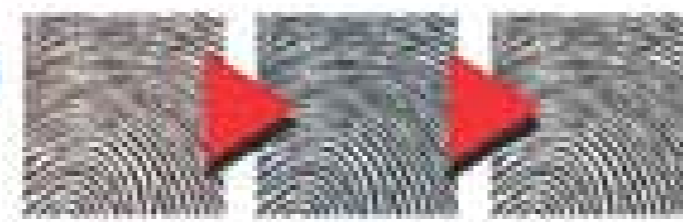

Auto Update Finger Record

4. มาพร้อมกับ โปรแกรม HIP PREMIUM TIME โปรแกรมใหม่ล่าสุด



- 3,000 Fingerprint / ID Card
- 100,000 Record
- 2.4" TFT Graphic Interface
- TCP/IP, USB, U disk download
- ID Card
- Access Control

Technical Specification

Screen	2.4" TFT Graphic Interface
Resolution	320*240
Fingerprint Capacity	3000 Fingerprint / ID Card
Record Capacity	100000 Record
Identification Time	<=1s"
Identification Mode	Fingerprint/ID Card/Password
Authentication Mode	"1:1, 1:N"
Communication Protocols	TCP/IP,USB,U disk download
Smart Card	ID Card
Other Function	อ่าน ID card ได้มากถึง 18 หลัก, รหัสได้มากถึง 8 หลัก
Operating Environment	"Operating Temp : -10 °C ~ +60 °C, Humidity (RH) : 20%~80%"
Voltage range	100V~241V
Voltage range thailand	220V~241V
Power	DC12V 1A
"Language"	English,Thai(Other)
Size of the Terminal	164(L)*110(W)*42(H) MM
Optional Features	MF Card(Optional)

